



L'Énergie Sans Limite !
Safe Energy for Life !



Loisirs numériques & Informatique TPE/PME

zen-X

600 / 800 VA

Zen-X vous offre sécurité et tranquillité grâce à ses multiples atouts. Vos équipements électroniques bénéficieront d'une protection électrique fiable grâce à sa fonction 2 en 1 : onduleur et parasurtenseur.

Protection Smart


Zen-X est la solution idéale pour la protection de vos équipements électroniques et informatiques :

- 3 prises pour éviter les interruptions de service de vos équipements
- 3 prises pour protéger vos appareils contre la foudre et les surtensions
- 1 chargeur USB pour vos smartphones, tablettes...
- 1 écran de visualisation

Solution Zen

Zen-X combine les atouts d'un **onduleur** et d'un **parasurtenseur**. La **technologie Line Interactive** offre un courant pseudo sinusoïdal à vos ordinateurs, petits serveurs et autres appareils électroniques ou domestiques.

En cas de coupure d'électricité brève ou prolongée, Zen-X garantit l'alimentation des équipements connectés grâce à ses **3 prises protégées** qui offrent aux charges les plus critiques jusqu'à 15 minutes d'autonomie.



A noter : si vous êtes occupés ou indisponibles, le **logiciel de fermeture automatique** éteindra les applications et l'ordinateur en cas de coupure prolongée par le biais du logiciel Megatec UPSILON 2000 (connexion via le **port de communication USB** - téléchargement gratuit sur notre site internet).

Le **chargeur USB** du Zen-X permet de charger tout type d'appareil mobile comme les tablettes, téléphones mobiles ou autre power bank.

L'onduleur Zen-X permet la protection de la ligne téléphonique/fax/ADSL grâce à ses **connecteurs RJ11/45**.

Facile à vivre

- Un appareil compact 2 en 1
- Un écran LCD ainsi que des alarmes sonores indiquent l'état de votre onduleur
- Un unique interrupteur marche/arrêt
- Un système de fixation murale
- Démarrage à froid en cas d'alimentation absente
- Redémarrage automatique de l'onduleur au retour secteur



Zen-X 600 / 800 VA



Technologie
Line Interactive



6 prises
FR/SCHUKO



Protection Tel/Fax/
Modem/ADSL



Chargeur USB
Port de communication USB



Autonomie jusqu'à
15 min.*

*Selon le modèle et la charge connectée

Connectique

3 prises Schuko/FR¹ protégées et 3 prises Schuko/FR¹ secourues offrent jusqu'à 15 minutes d'autonomie (charge connectée : 1PC).

1 chargeur USB pour charger tout type d'appareil alimentable en USB

1 port de communication USB permet depuis l'ordinateur la gestion à distance de l'onduleur et l'utilisation du logiciel de fermeture automatique.

2 connecteurs RJ11/45 une protection efficace de la ligne Tél/ADSL.

¹ Pour utilisation avec prises FR/Schuko CEE 7-7.

Contenu du packaging

- 1 Zen-X
- 1 câble d'alimentation (FR/Schuko)
- 1 câble USB
- 1 manuel d'utilisation



Assurance

Protection du matériel connecté à hauteur de 120.000€.



Voir conditions détaillées et procédure de souscription sur le site web (dans les 10 jours suivant l'achat).


Garantie

Garantie de 2 ans contre tout vice de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des précautions d'emploi. Garantie à enregistrer sur le site internet dans les 10 jours suivant l'achat.



Infosec Communication

15, Rue du Moulin
44880 SAUTRON -FRANCE
Contact commercial
Tél : 02 40 76 11 77
commercial@infosec.fr

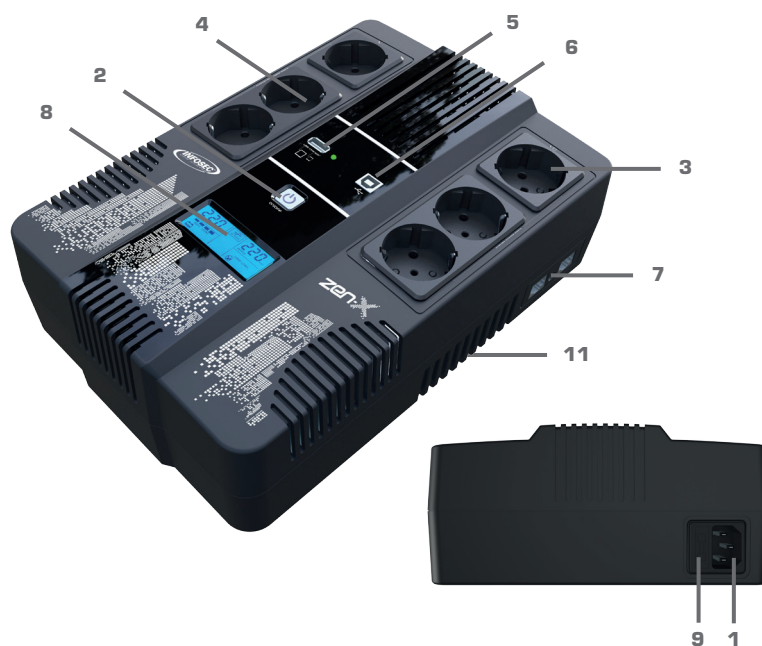

1. Prise d'alimentation
2. Bouton On/Off
3. Prises FR/SCHUKO secourues¹
4. Prises FR/SCHUKO protégées¹ (parafoudre)
5. Chargeur USB
6. Port de communication USB
7. Connecteurs RJ11/45
8. Ecran LCD
9. Fusible
10. Compartiment batteries
11. Système de fixation murale

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| | Zen-X 600 | Zen-X 800 |
|--|---|----------------|
| CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES | | |
| Technologie | Line Interactive avec AVR | |
| Puissance | 600 VA / 360 W | 800 VA / 480 W |
| Prises de sortie FR/SCHUKO (secourues/protégées) | 3/3 | |
| Chargeur USB | 1.0 A max (type A) | |
| Protection ligne Tél/ADSL | RJ11/45 (1-IN/1-OUT) | |
| PROTECTION | | |
| Protection | Décharge / surcharge / surtension + ligne Tél/ADSL | |
| Protection d'entrée | Fusible | |
| CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES | | |
| Dimensions - LxIxH (mm) | 270 x 190 x 90 | |
| Poids net (Kg) | 3.55 | 4.9 |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE | | |
| Tension | 220/230/240 VAC | |
| Plage de tension | 162-290 VAC | |
| Fréquence | 50/60 Hz ± 10% (auto détection) | |
| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE | | |
| Tension | 220/230/240 VAC | |
| Régulation de tension | ± 10% (mode secteur et mode batterie) | |
| Plage de fréquence (batterie) | 50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz | |
| Forme d'onde | Pseudo sinusoïdale | |
| BATTERIE | | |
| Chargeur batterie | Charge automatique dès branchement secteur | |
| Démarrage à froid (secteur absent) | Oui | |
| Temps de charge | 90% de 6 à 8h après décharge complète | |
| Autonomie (1 PC) | 12 min. | 15 min. |
| INDICATEURS & ALARMES | | |
| Écran LCD | Mode secteur, mode batterie, défaut | |
| Alarmes | Mode batteries / Batteries faibles / Surcharge / Défaut | |
| COMMUNICATION | | |
| Ports de communication | Chargeur USB / Port USB | |
| Logiciel de communication | Oui (téléchargement gratuit sur le site internet) | |
| ENVIRONNEMENT | | |
| Environnement idéal | 0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation) | |
| Niveau de bruit | < 40 dB | |
| NORMES | | |
| Standard | CE RoHS | |
| EMC | IEC62040-2 : 2005 ; EN62040-2 : 2006 | |
| LVD | EN62040-1: 2008+A1:2013 | |
| INFOS COMMERCIALES | | |
| Garantie | 2 ans | |
| Assurance | 120 000 € | |
| Référence | 66070 | 66071 |

Les spécificités techniques sont susceptibles de changer sans notification préalable.